

**50 Hz min<sup>-1</sup> ~ 2900**


| TIPO<br>TYPE | Potenza nominale<br>Nominal power |      | Potenza assorbita<br>Input power<br>[W] | Condensatore<br>Capacitor<br>450 V max | Corrente assorbita<br>Input current<br>[A] | Portata - Capacity                        |    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | Q [m³/h]                                  | 0  | 0,6  | 1,2  | 1,8 | 2,4  | 3    | 3,6  | 4,2  | 4,8  | 5,4  |      |
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | Q [l/1']                                  | 0  | 10   | 20   | 30  | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   |      |
| a            | kW                                | HP   | a                                       | [µF]                                   | 1~230 V                                    | Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.) |    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| SKUBA 35 EVO | 0,26                              | 0,35 | 240                                     | 6,3                                    | 1                                          | H                                         | m  | 6    | 5,3  | 4,7 | 4,1  | 3,6  | 3,1  | 2,6  | 2,2  | 1,8  | 1,5  |
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | Efficiency                                | %  | 0    | 4,4  | 7,7 | 10,2 | 11,5 | 12,1 | 11,7 | 10,7 | 8,6  | 5,9  |
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | P1                                        | Kw | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2  | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |

a) ~Monofase 230 V

**60 Hz min<sup>-1</sup> ~ 3400**

| TIPO<br>TYPE | Potenza nominale<br>Nominal power |      | Potenza assorbita<br>Input power<br>[W] | Condensatore<br>Capacitor<br>450 V max | Corrente assorbita<br>Input current<br>[A] | Portata - Capacity                        |    |      |      |      |      |      |      |     |      |     |  |
|--------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|--|
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | Q [m³/h]                                  | 0  | 0,6  | 1,2  | 1,8  | 2,4  | 3    | 3,6  | 4,2 | 4,8  | 5,4 |  |
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | Q [l/1']                                  | 0  | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70  | 80   | 90  |  |
| a            | kW                                | HP   | a                                       | [µF]                                   | 1~220 V                                    | Prevalenza (m C.A.) - Total head (m W.C.) |    |      |      |      |      |      |      |     |      |     |  |
| SKUBA 35 EVO | 0,26                              | 0,35 | 320                                     | 4                                      | 1,52                                       | H                                         | m  | 9,5  | 8,6  | 7,5  | 6,4  | 5,2  | 4    | 2,6 | 1,2  |     |  |
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | Efficiency                                | %  | 0    | 6    | 9,4  | 11,6 | 11,5 | 10,5 | 7,6 | 3,6  |     |  |
|              |                                   |      |                                         |                                        |                                            | P1                                        | Kw | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |     |  |

a) ~Monofase 220 V

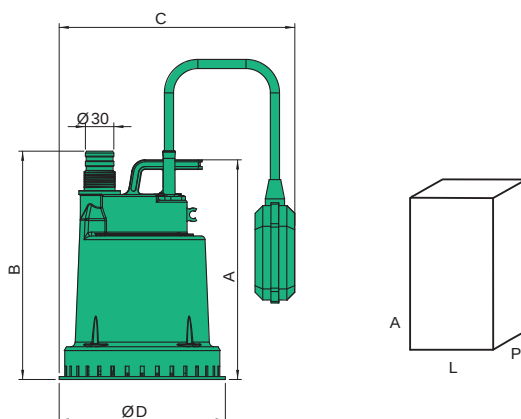

| TIPO<br>TYPE | DIMENSIONI [mm]<br>DIMENSIONS [mm] |     |     |     |     | IMBALLO [mm]<br>PACKING [mm] |     |     | PESO<br>WEIGHT<br>[kg] |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-----|-----|------------------------|
|              | A                                  | B   | C   | D   | DNM | A                            | L   | P   |                        |
| SKUBA 35     | 240                                | 220 | 275 | 163 | 1"  | 300                          | 250 | 180 | 3,5                    |