




- دبی: از 4 تا 30 متر مکعب در ساعت
- هد: 4 تا 32,8 متر
- دمای سیال: از 0 تا 90 درجه سانتیگراد
- توان الکتروموتور: 1,1 تا 2,2 kw (به صورت تکفاز و سه فاز)

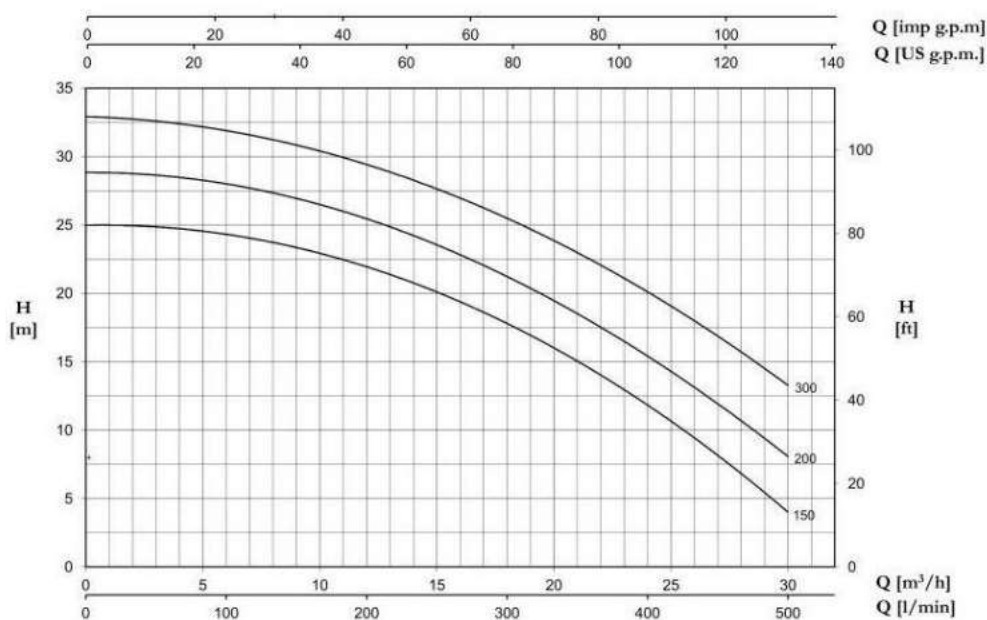

TYPE		P2		Q (m³/h - l/min)									
1~	3~			0	6	9	12	15	18	21	24	27	30
				0	100	150	200	250	300	350	400	450	500
		(HP) (kW)		H (M)									
BCH 150	BCHT 150	1,5	1,1	25	24,2	23,4	22	20,1	17,8	15	11,8	8,2	4
BCH 200	BCHT 200	2	1,5	28,8	28	27,1	25,4	23,4	21,2	18,5	15,5	12	8
BCH 300	BCHT 300	3	2,2	32,8	32	30,9	29,5	27,6	25,5	22,9	20	16,7	13,5