



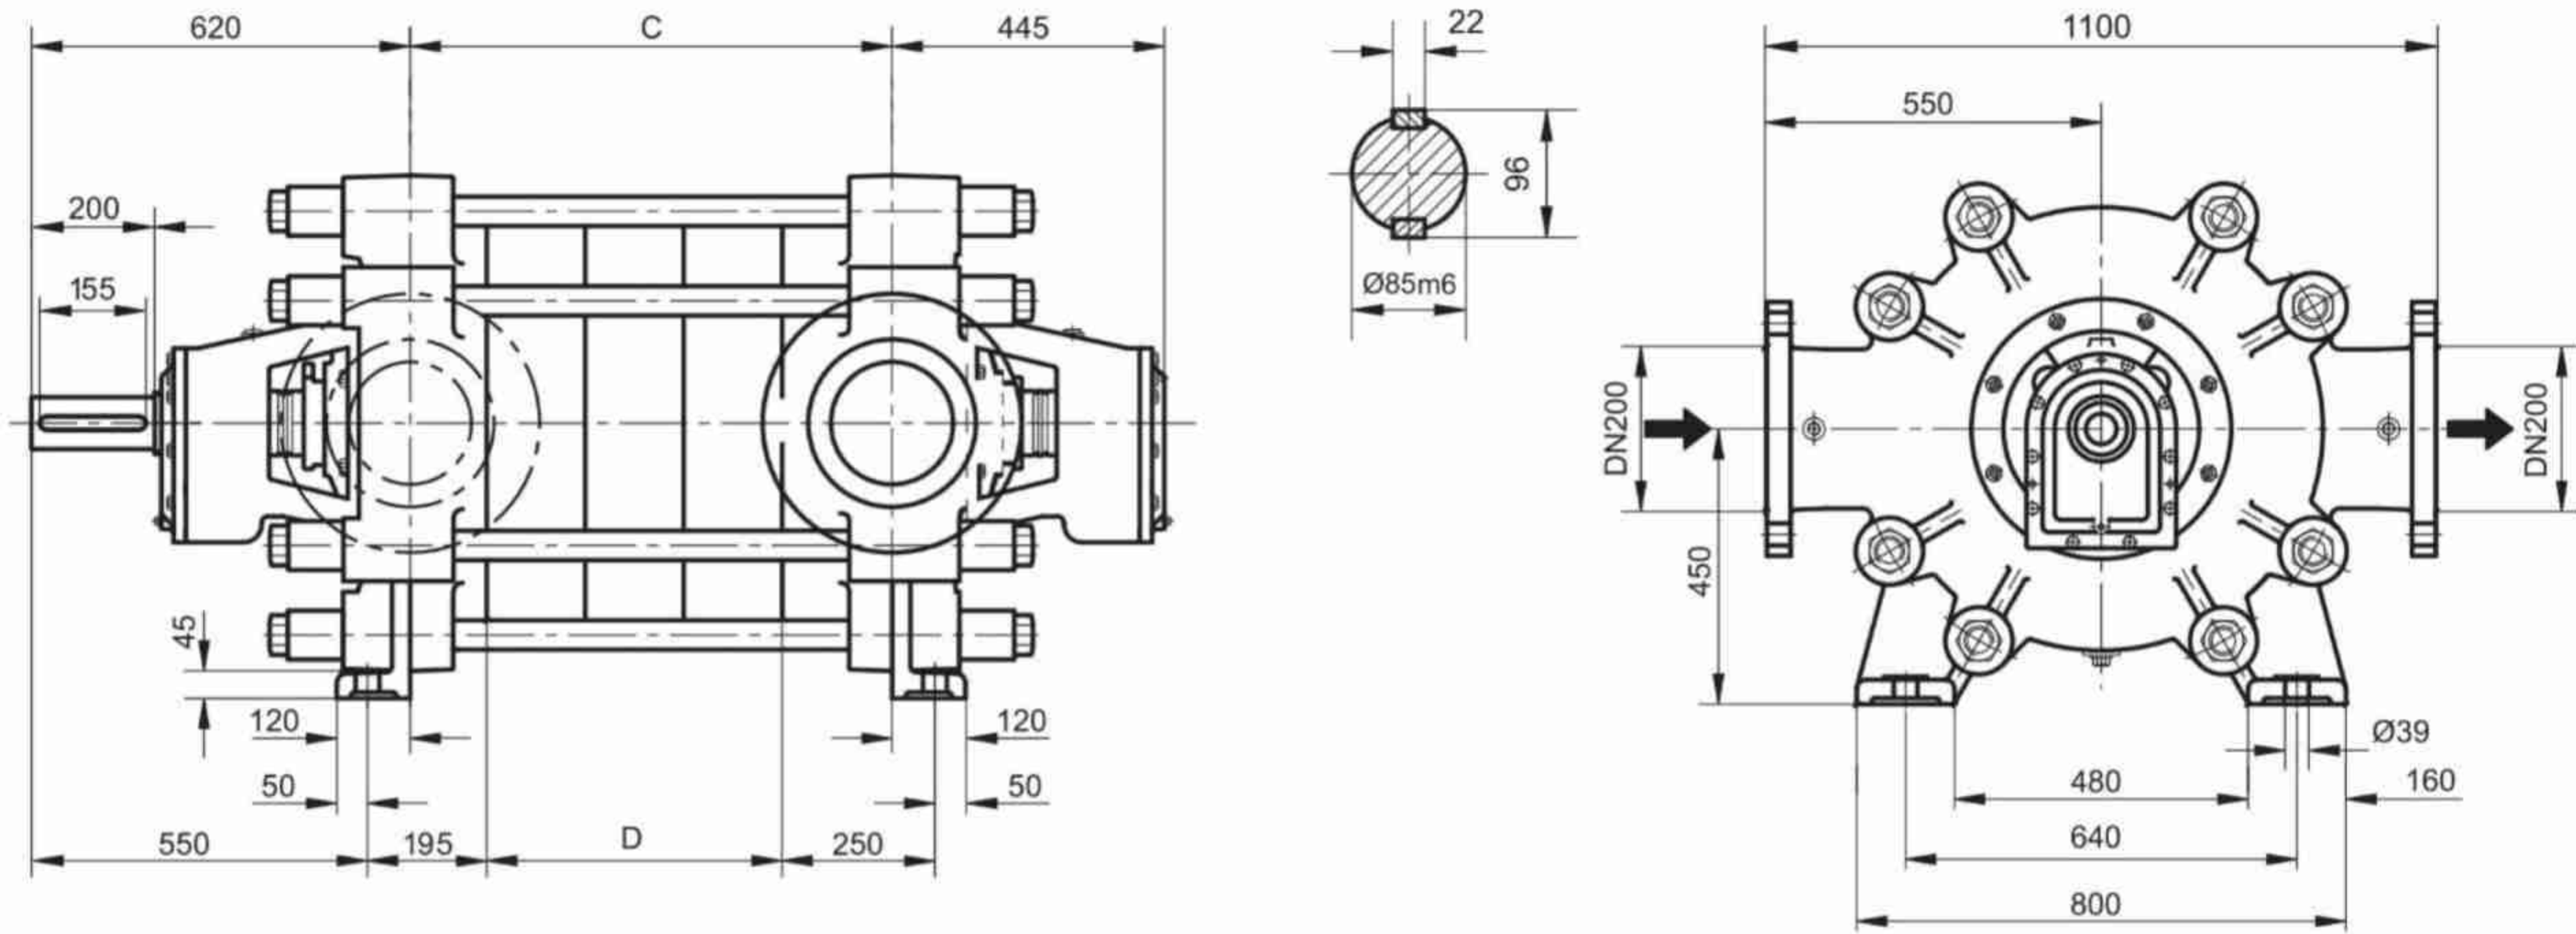

Stages No./ تعداد طبقات	3	4	5	6
C	627	788	949	1110
D	322	483	644	805

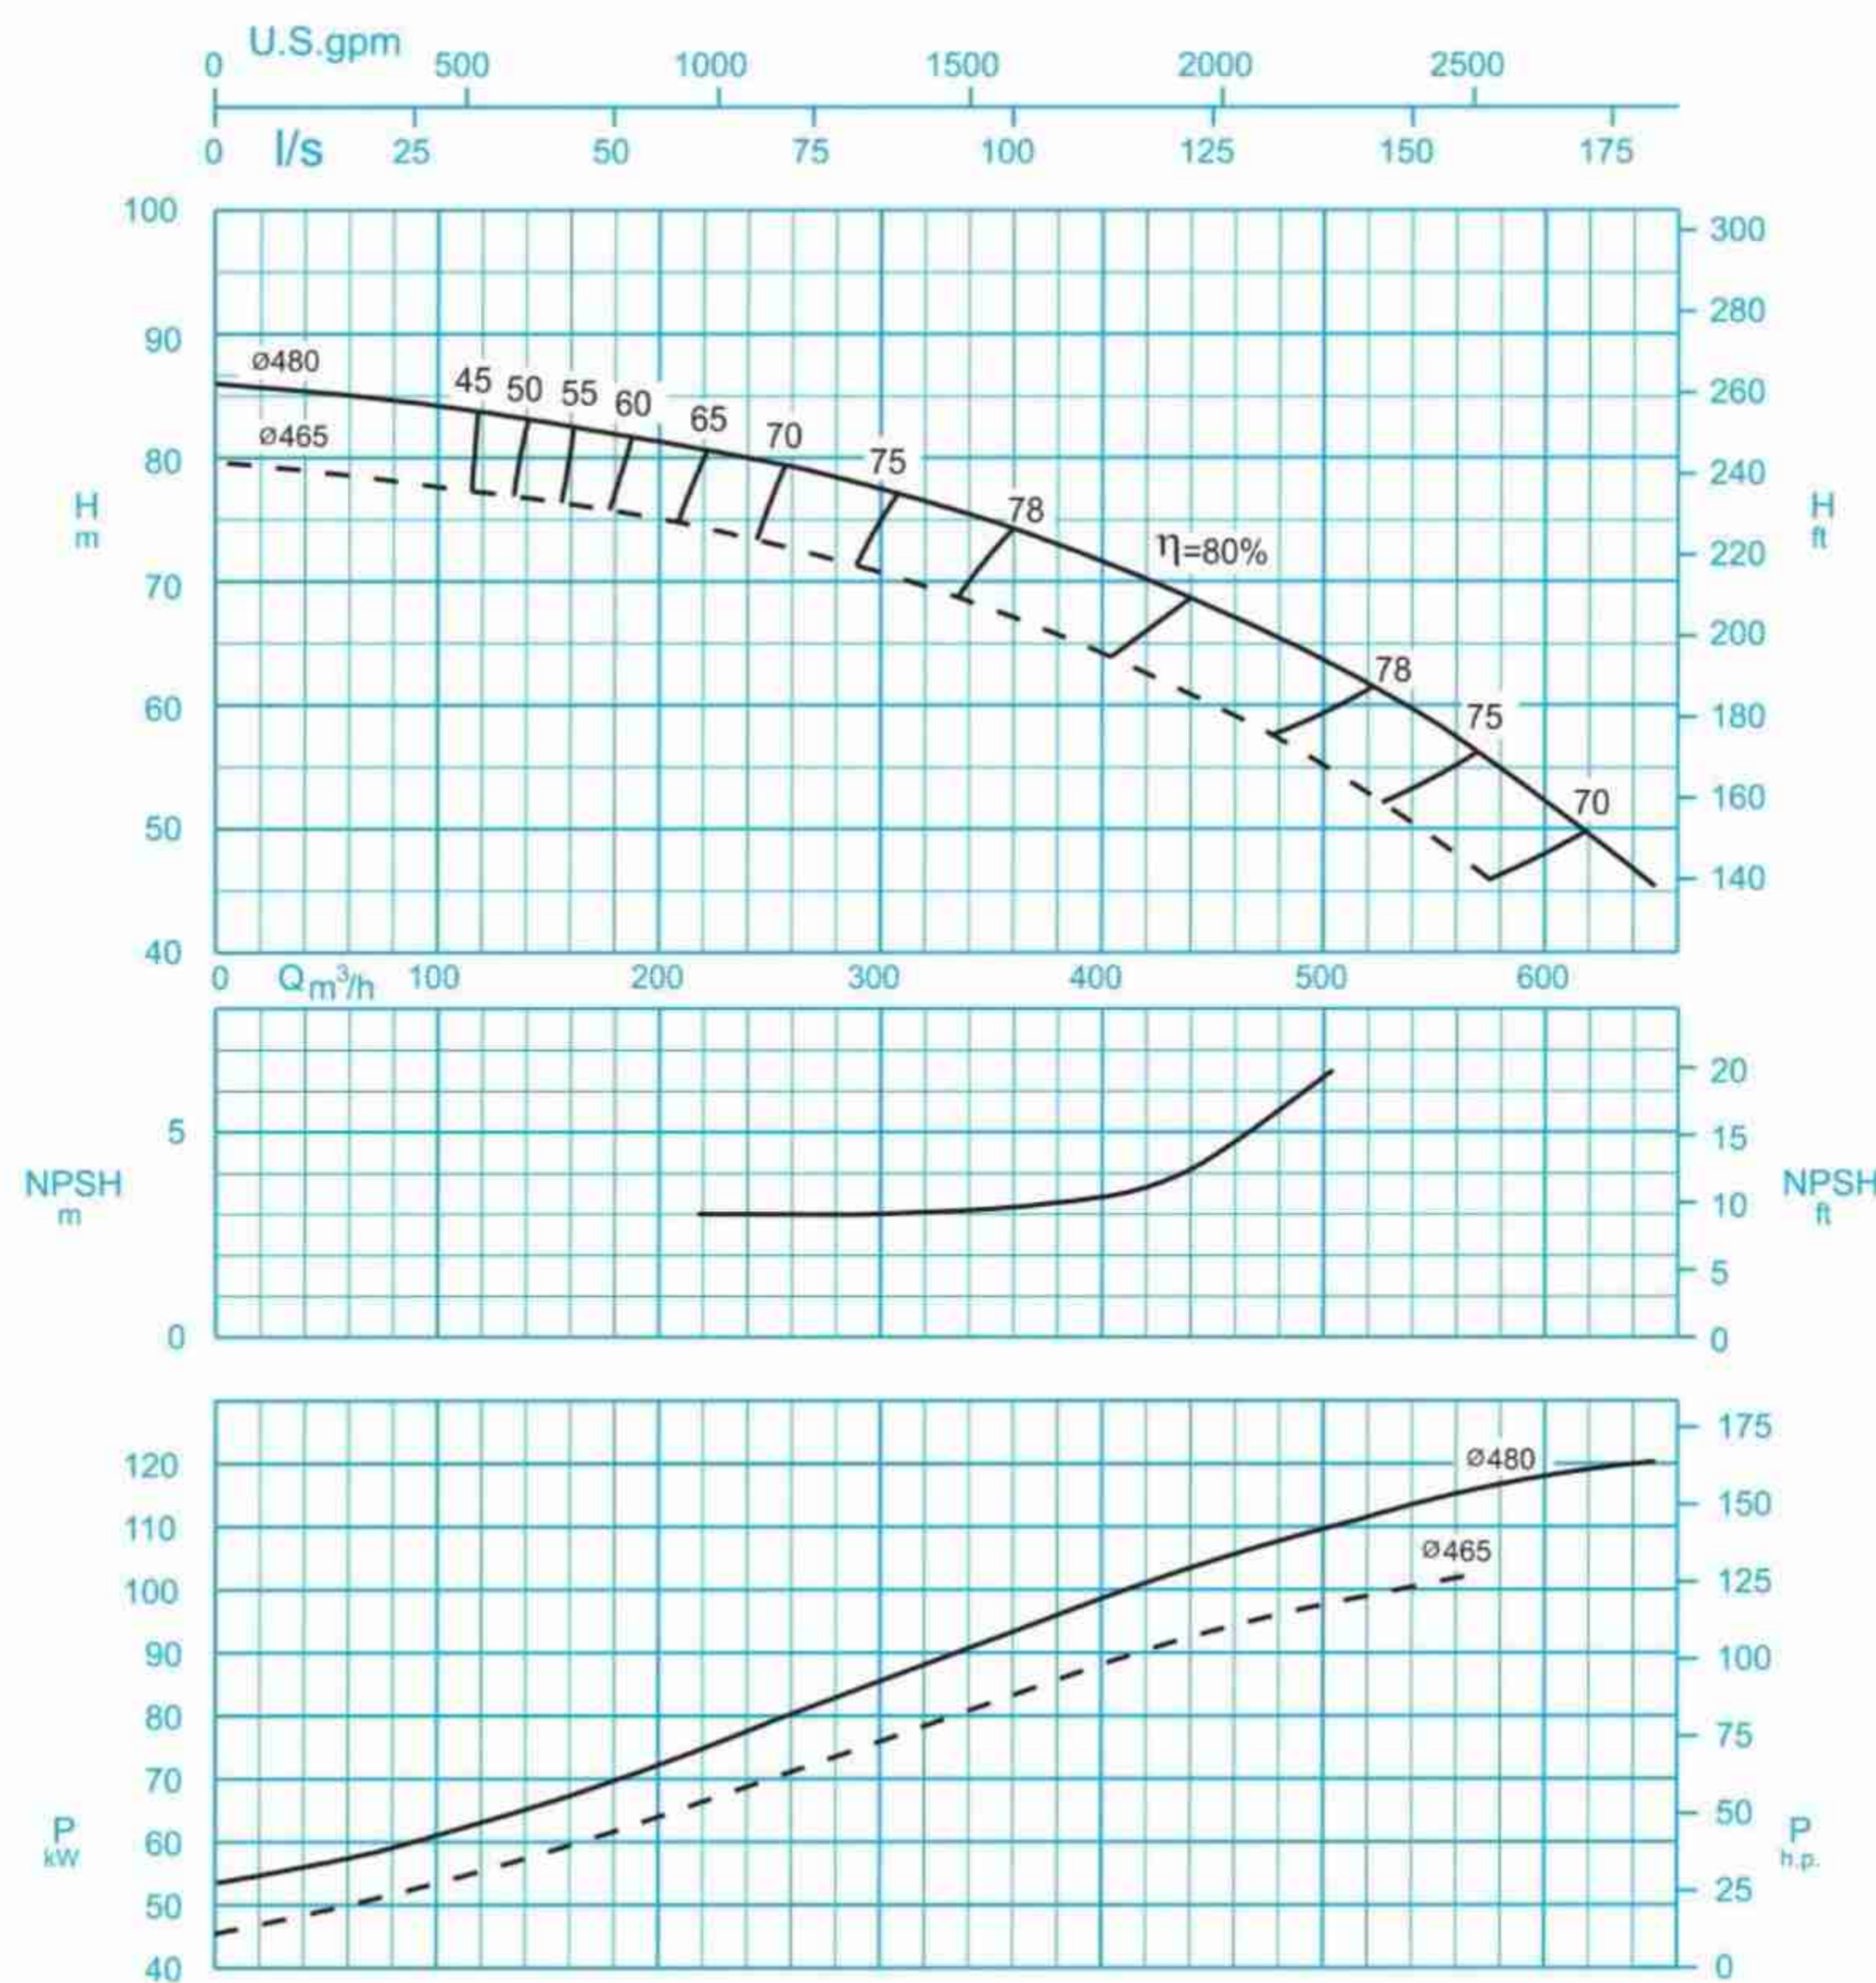

ISO 9906:2012 Grade 3B

دور موتور ۱۴۵۰ / 1450 rpm
منحنی یک طبقه / For 1 Stage

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $\rho=1\text{kg/dm}^3$ و گرانی سینماتیک $20\text{mm}^2/\text{s}$ می باشد.

Head and power ratings apply to media with a density of $\rho=1\text{kg/dm}^3$ and a kinetic of $20\text{mm}^2/\text{s}$.

GENERAL SPECIFICATIONS

Output size	: 200 mm
Capacity	: 250 to 620 m ³ /h
Head	: up to 460 m
Operating temperature with	
- soft packed stuffing box	: from -10°C to 110°C
- mechanical seal	: from -50°C to 130°C

مشخصات عمومی

قطر خروجی	: ۲۰۰ میلی متر
ظرفیت آبدهی	: ۲۵۰ تا ۶۲۰ مترمکعب در ساعت
ارتفاع	: تا ۴۶۰ متر
درجه حرارت سیال درآبندی	
- با نوار گرافیت	: از ۱۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد
- با آبند مکانیکی	: از ۵۰- تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد

Material :

Shaft	: Steel 1.7225
Impeller	: AL- Bronze
Casing	: Ductile Cast Iron GGG-40
Material are changeable on request.	

جنس مواد :

محور	: فولاد 1.7225
پروانه	: آلومینیم برنز
محفظه	: چدن داکتیل GGG-40
جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.	

تعداد طبقات No. of Stages	دوربر دقیقه ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)						قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		A توان موتور Motor Power	
		290	360	430	500	575	650		مکش Inlet	رانش outlet	کیلووات kW	اسب بخار HP
3a	ارتفاع (متر)	214	201	185	164	137	-	465	PN 40	PN 100	355	480
3		234	223	208	190	166	137	480			400	540
4a		285	268	246	219	183	-	465			450	610
4		312	297	278	253	222	183	480			560	760
5a	Head (m)	356	335	308	274	229	-	465	DN 200	DN 200	560	760
5		390	371	344	316	277	229	480			710	970
6a		428	403	370	329	275	-	465			710	970
6		469	446	417	380	333	275	480			800	1090

توضیحات A,B,C در صفحه ۲۸